

ハンマードリル・コアドリル



項目	型式	PR-38E
項目		ハンマードリル
使用電源	V	100V
穴あけ能力		ドリルビット 38mm コアビット 105mm
全負荷電流	A	11A
消費電力	kw	1.5kw
無負荷回転数	min-1 回/分	400
全負荷打撃数	min-1 回/分	3,000
質量		7.5



項目	型式	ECD8
項目		コアドリル
セット取付ネジ		Aロットネジ
電圧	V	100V
電流	A	20
無負荷回転数	min-1	680
適用ビット径	mm	110(4in) ~204(8in)
全高(ストローク)	mm	830(490)
ベース幅×奥行	mm	160×200
質量	kg	20.2

高速切断機

項目	型式	CC14SA
項目		高速切断機
切断角度 0°	●丸棒 mm	65
	○パイプ mm	114.3
	L形鋼 mm	130×130
切断角度 45°	●丸棒 mm	45
	○パイプ mm	75
	L形鋼 mm	75×75
電源	V	単相100V
電流	A	15
消費電力	W	1,450
回転数	min(回・分)	3,500
バース開き	mm	213
質量	kg	17




電動工具用刃類(販売品)

高速切断機用刃類

ダイヤモンドブレード		
寸法	mm	305×3×25.4
適正周速度	m/s	85

高速切断機用砥石		
寸法	mm	305×3×25.4
適正周速度	m/s	72

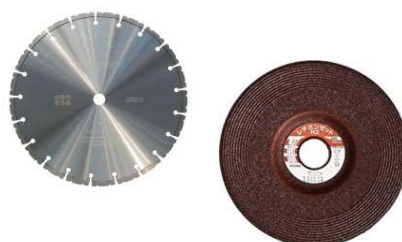

電動工具用刃類(販売品)

ハンマードリル用六角軸ドリル

全長	有効長	刃先径
280	160	10.0~42.0
420	300	14.5~38.0
505	380	10.0~50.0
650	500	10.5~50.0
800	650	12.0~50.0
1,000	850	12.0~50.0
1,200	1,050	14.5~42.0
1,500	1,350	14.5~28.0
1,700	1,550	19.0~28.0
2,000	1,850	14.5~25.0



ハンマードリル用ブルポイント

六角幅	先端幅	全長
17	20	280
		450
		600
		700
		800
		1,000



ハンマードリル用平ノミ

コールドチゼル		
六角幅	先端幅	全長
17	20	280
		450
		600
		800
		1,000



スケーリングチゼル		
六角幅	先端幅	全長
17	50	280



コアドリル用コアビット

ネジ規格	内径	有効長	全長
Aロット	50	300	355



※他にも種類がございますので、お問い合わせください。

鉄筋カッター



	型式	HBC-816	HBC-519	DC-20XH	HBC-22	HBC-25N
項目		鉄筋カッター	鉄筋カッター	鉄筋カッター	鉄筋カッター	鉄筋カッター
メーカー名		オグラ	オグラ	石原機械工業	オグラ	オグラ
電源	V	100V	100V	100V	100V	100V
使用電力	W	1050W	1330W		700W	1460W
切断速度		1.5秒 (D16切断時)	2.5秒 (D19切断時)	3秒 (D20切断時)	4.0秒 (D22切断時)	4.0秒 (D25切断時)
切断能力		最大D16	最大D19	最大D20	最大D22	最大D25
本体質量	kg	8.8	12.2	11.5	14.2	20
全長	mm	492	396	410	414	466
全幅	mm	165	112	110	112	150
全高	mm	120	220	210	238	240

鉄筋ベンダー

	型式	HBB-180	HBB-25
項目		鉄筋ベンダー	鉄筋ベンダー
電源	V	100V	100V
使用電力	W	450W	700W
曲げ速度		180° 曲げ 8秒	90° 曲げ 8秒
曲げ能力		最大D16	最大D25
本体質量	kg	12.5	14
全長	mm	530	481
全幅	mm	178	190
全高	mm	110	207
曲げ角度範囲	°	0~180°	0~90°



シャーレンチ

	型式	GM221AT
項目		
メーカー名		TONE
電源	V	100V
使用電力	W	1550W
常用最大トルク	N・m	800
無負荷回転数	min-1[rpm]	19
適応 ボルトサイズ		トルシア形超高力ボルト: M16・M20 トルシア形高力ボルト: M16・M20・M22
本体質量	kg	4.7

